

## OGRODOWY KĄCIK WYPOCZYNKOWY

Większa liczba dni wolnych od pracy stwarza konieczność ich właściwego wykorzystania. Najlepszy, najpełniejszy wypoczynek możliwy jest w bezpośrednim kontakcie z naturą, a zwiększające się z każdym rokiem tereny pod Pracownicze Ogrody Działkowe, a także tereny pod działki rekreacyjne (te ostatnie położone najczęściej dosyć daleko od miasta, ale w sąsiedztwie wody i lasów) mogą stanowić doskonałą bazę wypoczynkową.

Przebywanie na działce wiąże się z wieloma żywymi czynnościami, do nich należy spożywanie posiłków, lektura, gry czy wreszcie zwykłe sąsiedzkie pogawędki.


Prosty, funkcjonalny kącik wypoczynkowy, gdzie można swobodnie usiąść, schronić się przed palącymi promieniami słońca lub deszczem, będzie na działce konstrukcją wprost nieocenioną.


Urządzenie kącika musi być w miarę łatwe do wykonania, przy użyciu prostych materiałów i narzędzi.

Celowe jest zlokalizowanie kącika w pobliżu drzew i krzewów lub specjalne obsadzenie go krzewami, co znacznie uprzyjemni wypoczynek.

Na rys. 1 pokazany został kącik wypoczynkowy, zbudowany na czterech okrągłych palach, wkopanych lub wbitych w ziemię. Drewniane pale, przed umieszczeniem w ziemi, należy zabezpieczyć przed wilgocią. Do tego celu może być użyty Xylamit lub inny preparat impregnacyjny, który możemy kupić w sklepach z materiałami budowlanymi.

Do wykonania stołu musimy użyć desek grubości około 2,5–3 cm, na siedzenia zaś należy przygotować deski grubości około 3–4 cm i szerokości około 30 cm. Listwy, na których będą oparte ławki,

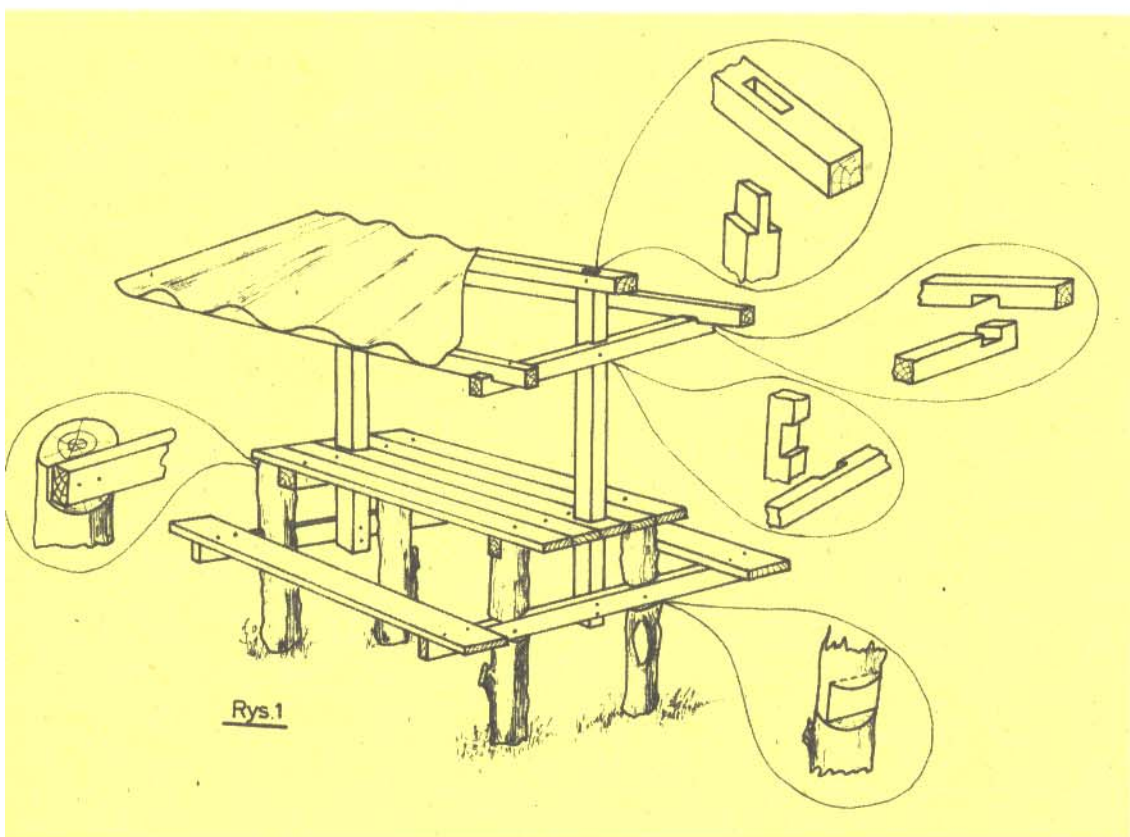

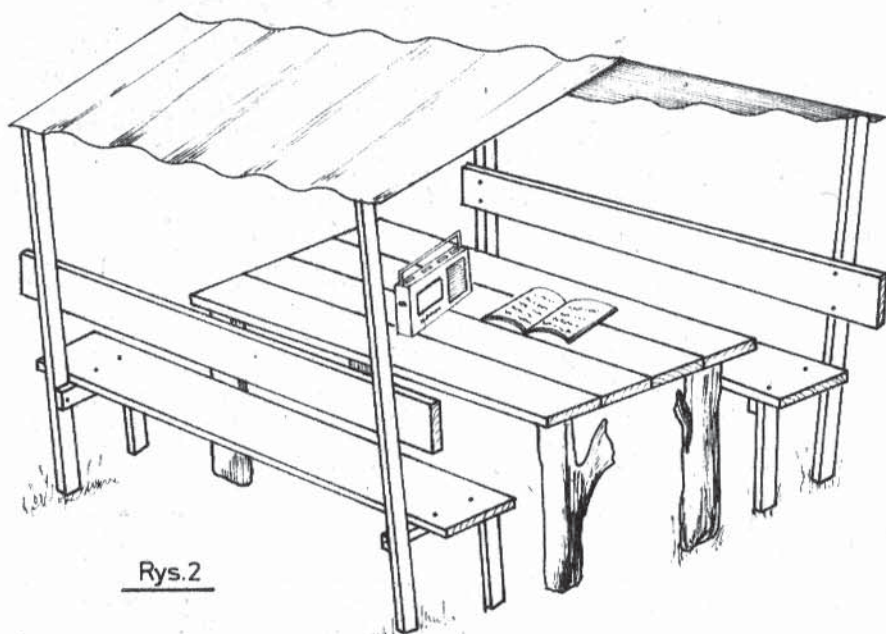

Rys. 2

muszą być odpowiednio mocne, a więc grubości około 3 cm i szerokości 15 cm.

Wszystkie pozostałe elementy możemy zrobić z okrągłaków lub łat kantówek.

Na pokrycie dachowe można zastosować falisty eternit, gonty lub nawet słomę, nadając kącikowi w ten sposób charakter wystroju ludowego, a i pogawędka przy herbacie pod strzechą będzie miała większy urok.

Wysokość ławek od powierzchni ziemi nie powinna przekraczać 40–45 cm, natomiast wysokość stołu 70–75 cm. Odległość ławek od stołu najłatwiej będzie ustalić przy montażu, jednakże długość listew, na których będą mocowane ławki, powinna wynosić około 160–170 cm, przy szerokości ławek około 30 cm. Długość stołu wynosi 180 cm, a jego szerokość 80 cm, ławki powinny być więc dłuższe od stołu o około 30 cm.

Rozpiętość dachu kącika musi obejmować swym zasięgiem ławki. W związku z tym wymiary dachu wynoszą około 250 cm na 200 cm.

Proponowany wypoczynkowy kącik nie jest niestety pozbawiony pewnych wad, wynikających z bardzo uproszczonej budowy. Siadanie na ławkach

może stanowić pewną trudność dla starszych osób i dla dzieci, a brak oparcí również zmniejsza komfort wypoczynku. W związku z tym na rys. 2 przedstawiony został kącik wypoczynkowy wykonany w innej formie, a więc ma on ławki z oparciami i ułatwienie siadanie za stołem.

Drewno użyte do budowy kącików wypoczynkowych, jakkolwiek jest bardzo wdzięcznym materiałem konstrukcyjnym, może być z powodzeniem zastąpione stalowymi rurami o dowolnych średnicach. Najlepszym sposobem łączenia rur są połączenia gwintowe, dają bowiem dużo różnorodnych możliwości rozwiązań konstrukcji – bez uciekania się do spawania.

W przypadku budowy kącika z rur, proponujemy zabetonowanie ich elementów wsporczych.

Dla kącika zbudowanego z rur zamiast stałego dachu można zrobić lekki daszek z płótna namiotowego, rozpinany na konstrukcji w czasie pobytu na działce. Należy jednak pamiętać, że w razie deszczu taki daszek może być zdjęty i schowany dopiero po wysuszeniu, nie wolno składać wilgotnego daszka, ponieważ tkanina bardzo szybko zbutwieje.

Stefan Zbudniewek