



## WIEZADEŁKA

Pracę w gospodarstwie domowym ułatwią nam proste wieszadełka — do zapalek i do przyborów do szycia (patrz fot. obok).


Na rys. 1 przedstawione zostały elementy wieszadełka do przyborów do szycia, przygotowane do złożenia.

Pracę należy rozpocząć od wykonania wiszącej podstawki z deski grubości 10 mm. Do podstawki przykręcimy na wkręty małą półeczkę długości około 90 mm i szerokości 40 mm.


W półeczce wywiercimy dwa otwory o średnicy 5 mm, w odległości 50 mm od siebie. W otwory wciśniemy na klej dwa kołeczki długości około 60 mm, na które będzie się zakładać szpulki z niemi.

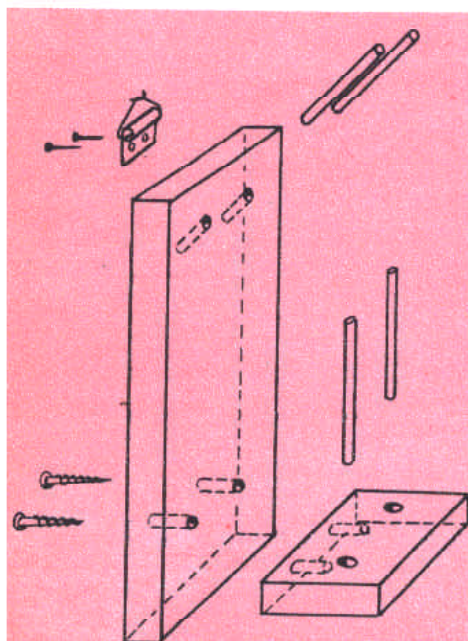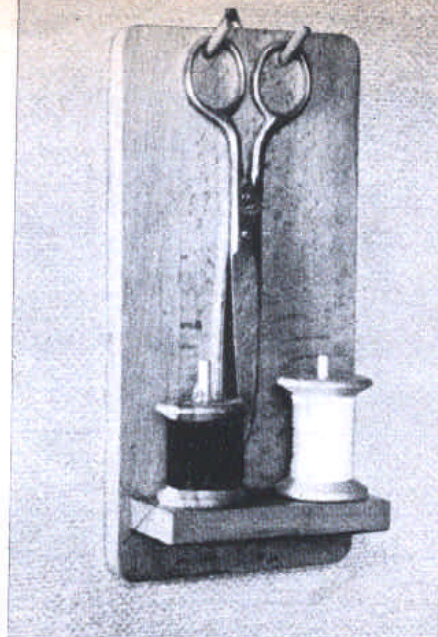

Rys. 1.

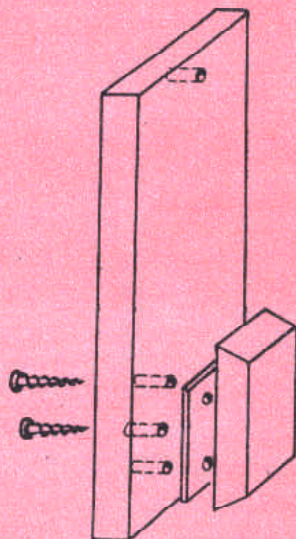

Rys. 2.

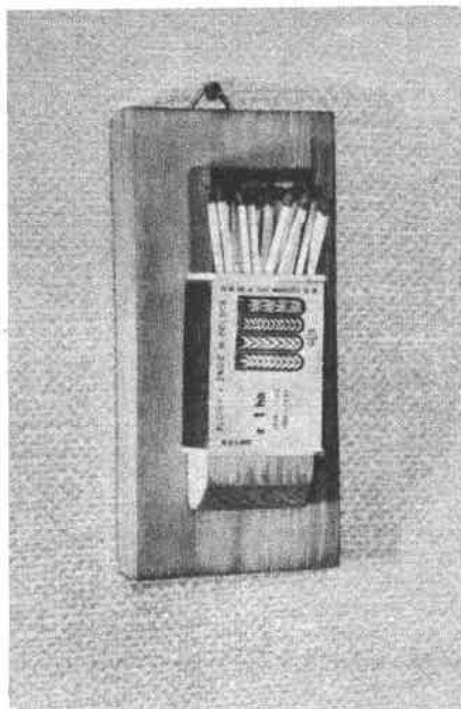

W górnej części podstawki wywiercimy dwa takie same otwory, lecz pod kątem  $45^\circ$ . Odległość między otworami powinna wynosić około 30 mm. Następnie przygotujemy dwa kołeczki długości 30 mm i wkleimy w przygotowane otwory.

Wieszadelko zapoliturujemy i zawiesimy na ścianie na uszku wykonanym z paska blachy i kawałka drutu.

Drugie wieszadelko (rys. 2) zmontujemy na podstawce o wymiarach około  $65 \times 135$  mm. Zaczep pudełka z zapalkami wytniemy z klocka o wymiarach  $15 \times 35 \times 45$  mm i przykręcimy do podstawki wkrętami razem z podkładką z tektury grubości 2 mm. Takie zamocowanie umożliwi wsunięcie pudełka na zaczep.

Wieszadelko umocujemy do ściany nie na uszku, lecz za pomocą dwóch wkrętów, aby zawieszenie było sztywne.

**Andrzej Konior**