

ZABEZPIECZENIE TYNKOWYCH NAROŻNIKÓW


Tynkowe narożniki ścian, znajdujące się prawie w każdym mieszkaniu, zawsze narażone są na mechaniczne uszkodzenia spowodowane przenoszeniem pałek, walizek czy sprzętów. Każde uszkodzenie tynku zmusza nas do naprawy przeważnie za pomocą zaprawy gipsowej, która po wyschnięciu pozostawia białe, brzydkie plamy, widoczne nawet po powtórnym odnowieniu mieszkania, gdyż powierzchnia zwykłego tynku jest o wiele bardziej chropowata niż wysuszona zaprawa gipsowa.

Można tego uniknąć przez zabezpieczenie narożników rurkami z tworzywa sztucznego, co częściowo ozdabia samo pomieszczenie, a jednocześnie jest wygodne podczas odnawiania danego pomieszczenia, ponieważ można je odkręcić, a po pomalowaniu na nowo zamocować. Narożniki takie możemy zrobić z rurek winidurowych po przecięciu ich wzdłuż i przeszlifowaniu krawędzi ciętych oraz wywierceniu odpowiednich otworów (rys. 1).


W odpowiednich miejscach w ścianie wykonamy otwory i osadzimy w nich drewniane kolki na zaprawę gipsową (rys. 2). Dolną część narożnika wsuniemy pod listwę podłogową. Jeżeli natomiast podłoga nie jest wykończona drewnianymi listwami, to jeden z kolców mocujących należy zamocować jak najniżej, aby narożnik nie odstawał od tynku. Górną część narożnika można zaokrąglić.

W handlu spotykamy rurki winidurowe w różnych barwach i w związku z tym możemy narożniki dobrać do barwy ścian podług naszych upodobań.

Henryk Kubica

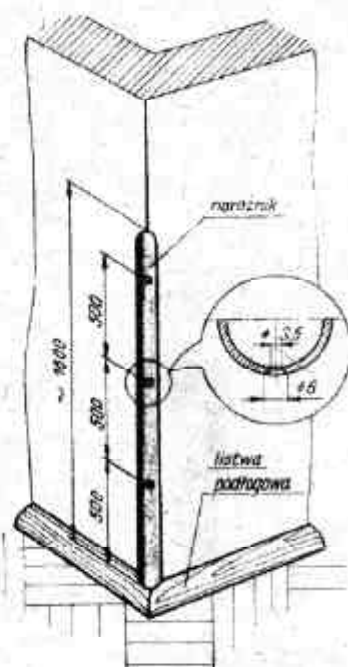

Rys. 1

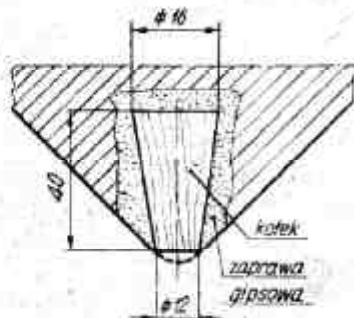

Rys. 2