


DROBNE POMYSŁY I USPRAWNIENIA

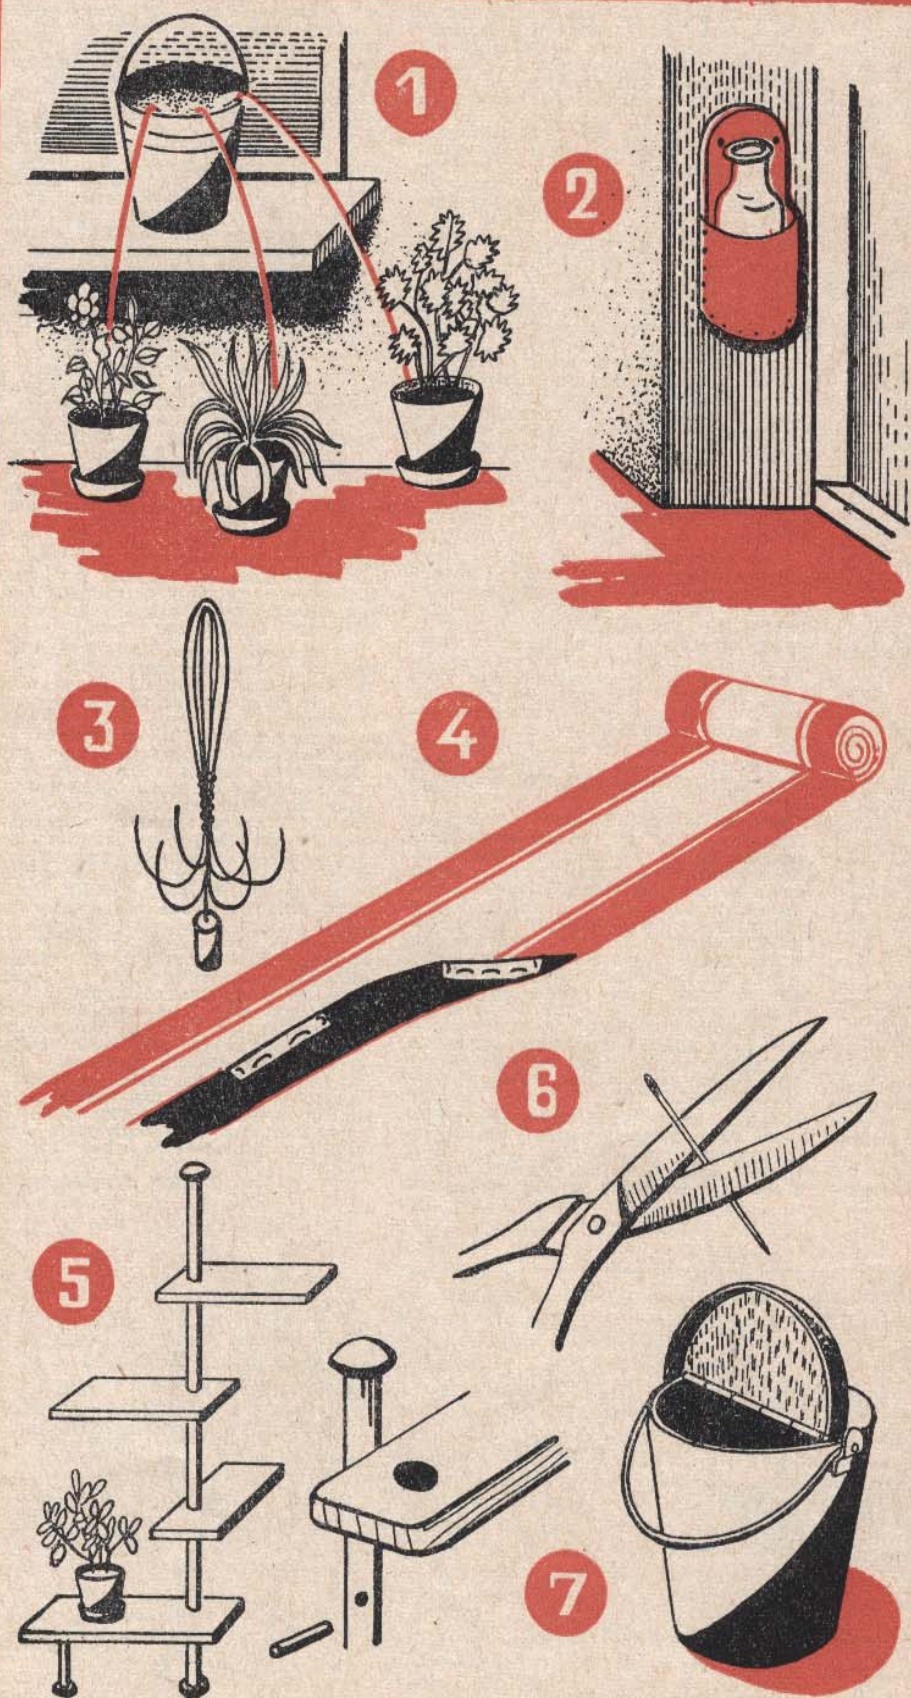

1. Samoczynne zwilżacze do kwiatów doniczkowych.

Doniczki z kwiatami ustawia się na podłodze a nad nimi wiadro z wodą. W wiadrze zanurza się tyle tasemek lub sznurków, ile jest doniczek. Woda będzie spływać po tasemkach i zwilżać ziemię w doniczkach. Wiadro z wodą powinno być przykryte.

2. Półeczka na mleko

Zamiast wystawiania butelek przy drzwiach, można umieścić je na specjalnej półeczce przymocowanej do drzwi na wysokości 60-70 cm. W ten sposób zabezpieczy się wystawiane butelki przed przewracaniem ich przez nieostrożnych domowników, obwędzianiem przez psiki i innymi niespodziankami.

3. Kotwiczka do wyciągania ze studni zatopionych w niej wiader

Można wykonać ją z kawałka twardego drewna wbijając w grubszy jego koniec 4 duże gwoździe. Po wygięciu gwoździ łebki ich należy obciąć, a końce zaostriżyć. W cieńszym końcu drewna wywiercić otwór na linkę, a grubszy koniec obciążyć jakimś ciężarkiem, np. nakrętką od śruby lub kamieniem.

4. Zabezpieczanie chodników lub dywanów przed ślizganiem się po podłodze.

Brzoła chodników lub dywanów obszywa się od spodu kawałkami gumy (ze starych detek rowerowych), co w zupełności zabezpiecza je przed poślizgiem.

5. Składane półeczki pod kwiaty doniczkowe.

Kwiatnik składa się z wysokiego słupka o ϕ 35-40 mm, wspartego ciasno o sufit i podłogę, i kilku półeczek, unieruchomionych na słupku za pomocą kołków, gdzie stawia się doniczki z kwiatami. Dolna półeczka może być dłuższa i podparta dodatkowym słupkiem. Kwiatnik można pomalować farbą olejną o dowolnej barwie lub zapoliturować go.

6. Jak naostrzyć nożyczki?

Tępe nożyczki ostrzy się igłą stalową, którą wkłada się między ostrza i przesuwając wzdłuż nich (naprzód i wstecz) przy jednoczesnym zwieraniu ramion nożyczek.

7. Pokrywa do wiadra na odpadki kuchenne

Pokrywe składającą się z dwóch części wykonuje się z blachy ocynkowanej lub cynkowej grub. 0,5 mm. Obie te części łączy się ze sobą na zawiasy i dopasowuje się do obwodu wiadra. Uchwyt ułatwiający unoszenie połowy pokrywy można przynitować do jej obrzeża. Końce trzpieni zawiasów wpuszcza się w ściankę wiadra tuż nad uchwytem kabłąka.