


Drukować na papierze 50-100g/m2
Wymiar kontrolny ramki 200x288mm.


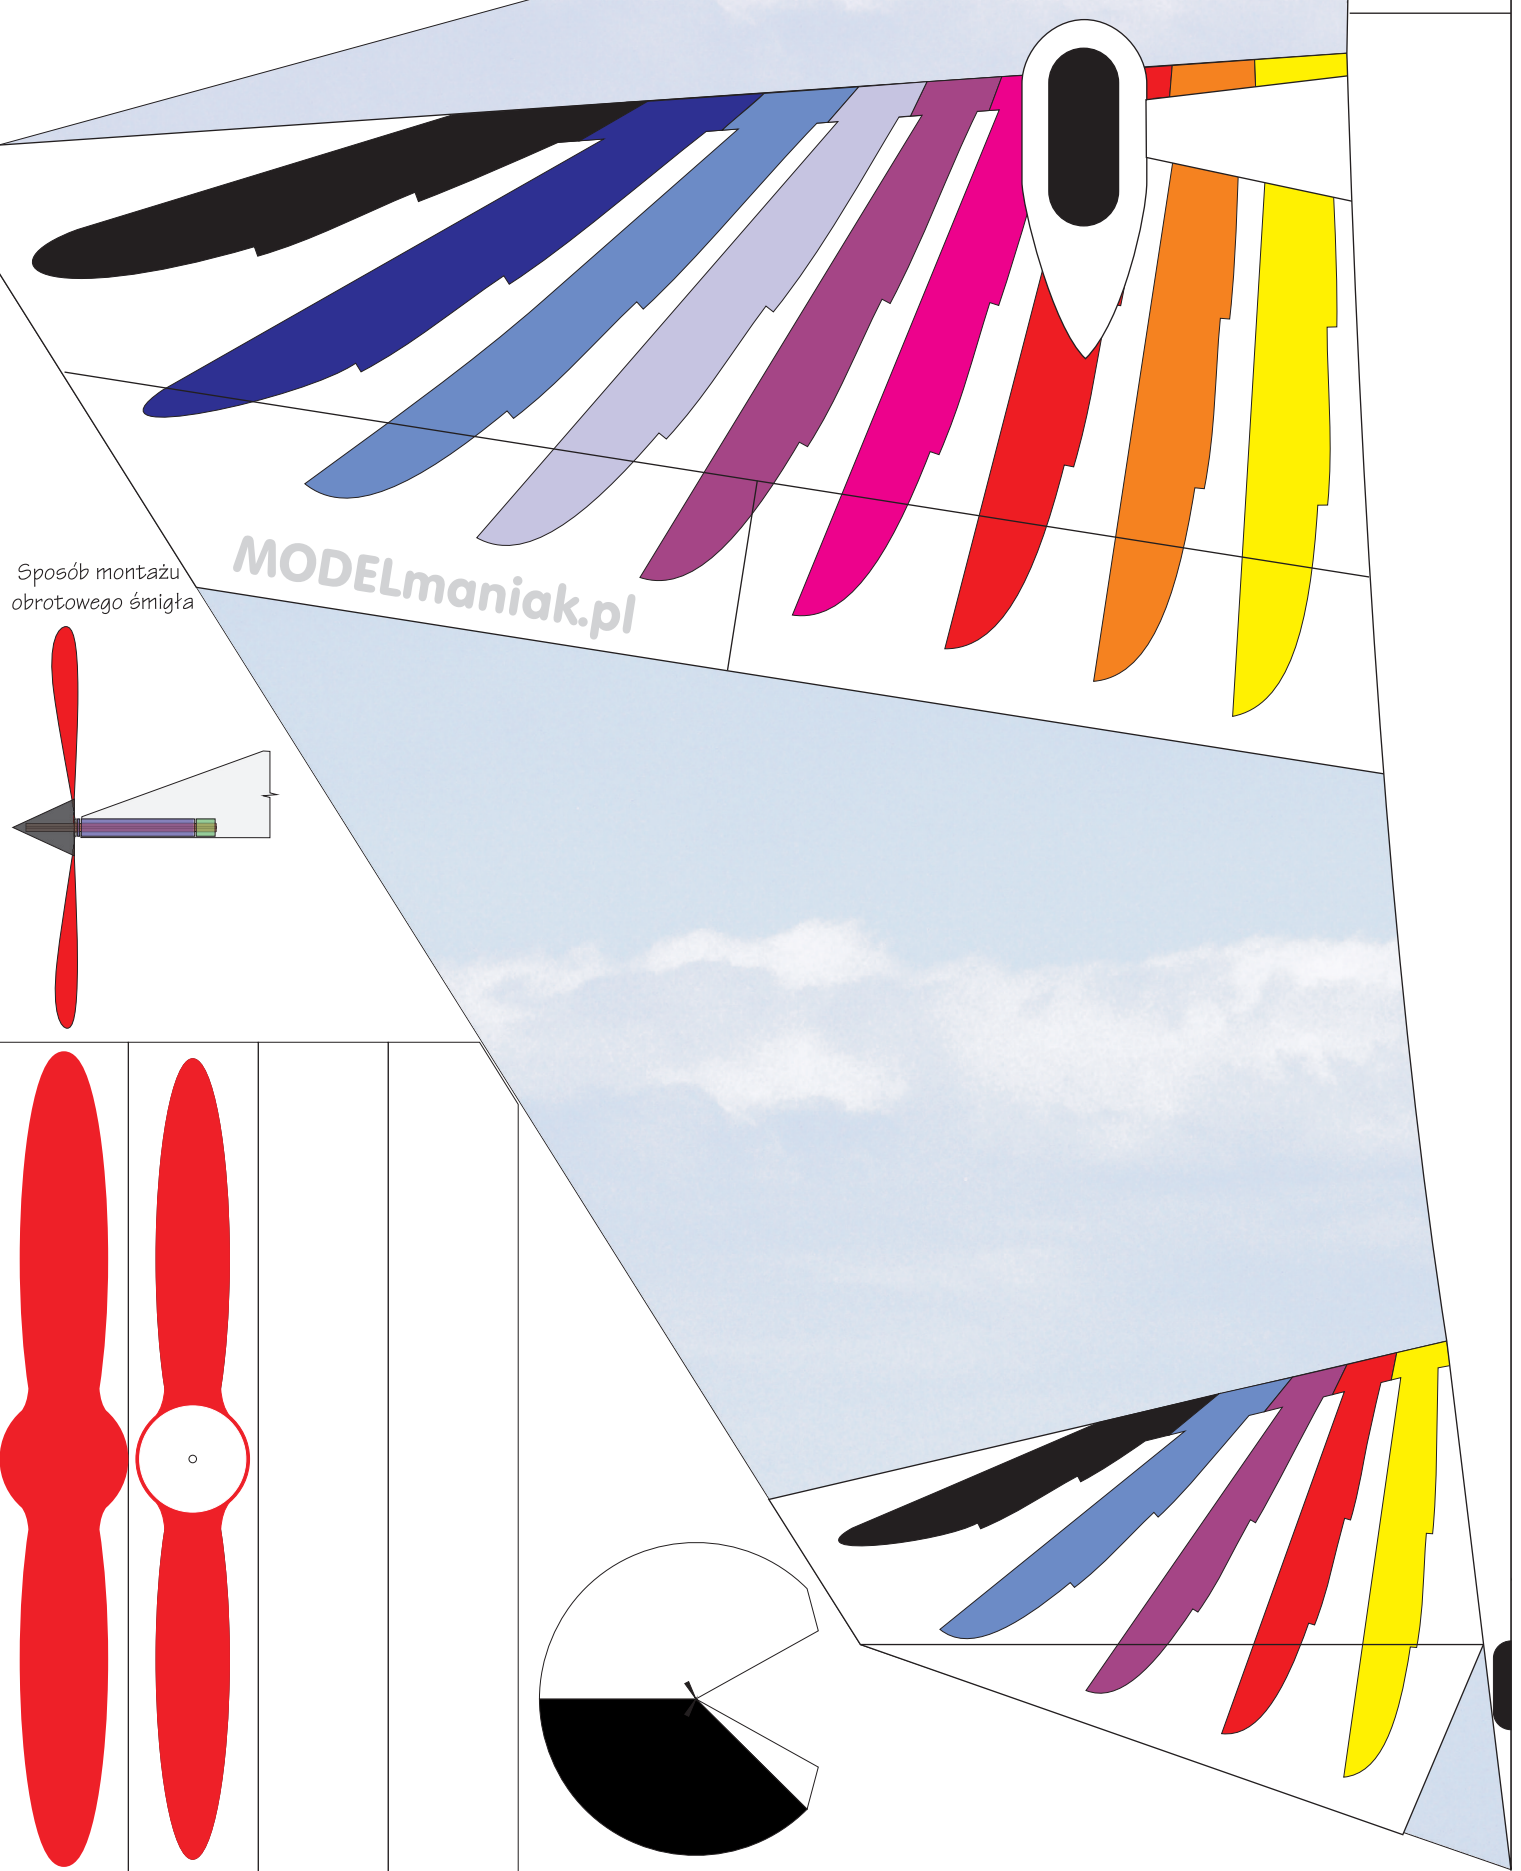


Sposób montażu
obrotowego śmigła

MODELmaniak.pl


Drukować na papierze 50-100g/m²
Wymiar kontrolny ramki 200x288mm.

Zasada montażu dźwigarów

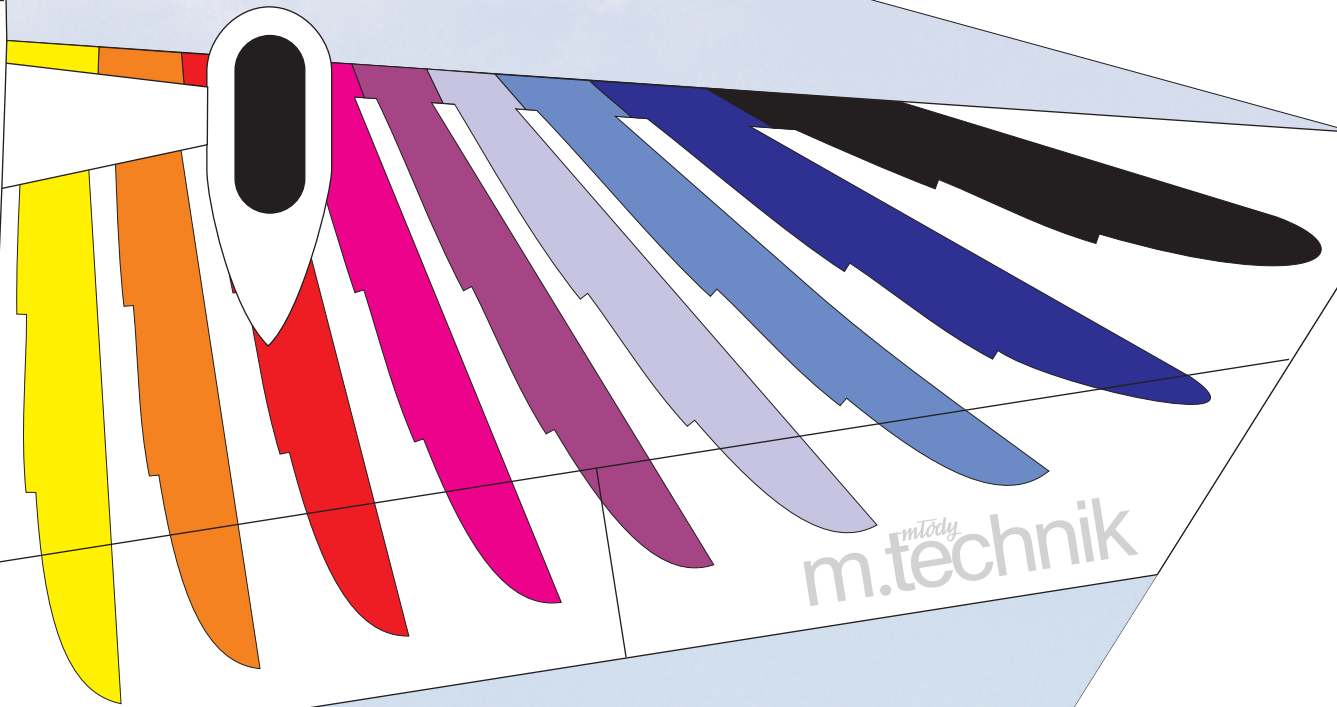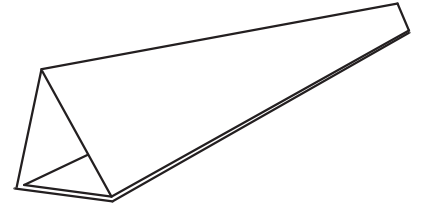

m.technik

Sposób kontroli poprawności wykonania uzdy

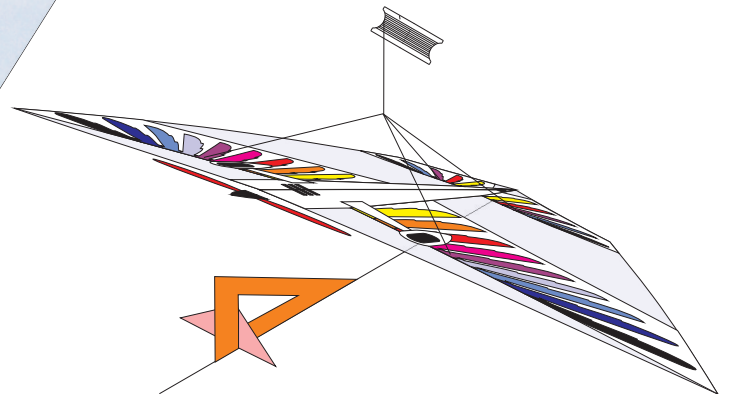

Drukować na papierze
160-200g/m²
Wymiar kontrolny ramki
200x288mm.

